

# Kupplungskabel wechseln

bei HONDA NC700XA 2012

Dauer: zwischen 20 min. bis 60 min.

KevinX - 2019

Es wird keine Haftung übernommen.


## Werkzeugliste:

- Schraubenzieher
- Isolierband
- 12er Gabelschlüssel
- 14er Gabelschlüssel
- neue Kupplungskabel (HONDA Art.Nr.: 22870-MGS-D31)

## Optional:

- Beleuchtung
- Schmieröl
- Putzlappen ...

- 1) Kabelband (26) mit Hilfe der Schlitz-Schraubenzieher (ca. 4 mm) aufmachen.
- 2) Fixiermutter (23) lockern und Einstellschraube (14) soweit wie möglich Richtung Hebel (13) reinschrauben, sodass das Kable locker wird und aus dem Schlitz rauskommt.
- 3) Mithilfe beider Gabelschlüssel werden die Befestigungsschrauben am Ende des Kabels aufgeschraubt und das Kabel aus dem Kupplungshebel entfernt.
- 4) Verbinde die beide Kabel (neues und altes) mit Isolierband fest zusammen und ziehe die vorsichtig von unten nach oben durch.
- 5) Befestige die beide Seiten des neuen Kabels und stelle die richtige Spannung nach Benutzerhandbuch ein. Dabei achte auf die Spielraum (ca. 10 bis 20 mm) am Hebel.

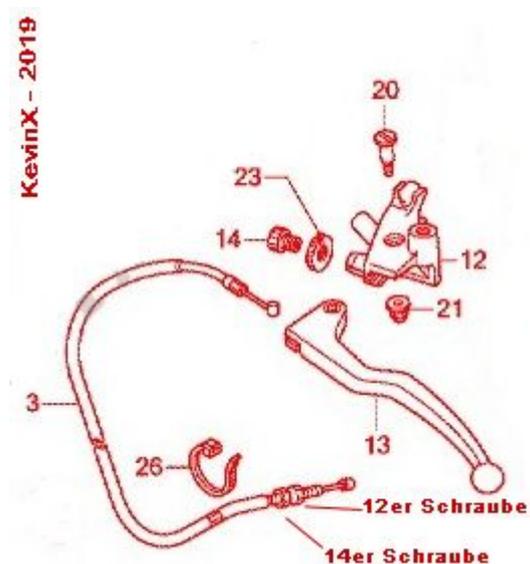

Viel Glück und gutes Gelingen, März 2019

KevinX